

ed. LLAZA WORLD S.A 10/2024

STORBOX S-250

STORBOX S-250

INFO/DEALER


 **LLAZA**

www.llaza.com
info@llaza.com
export@llaza.com



STORBOX S-250

(dimensiones reales)

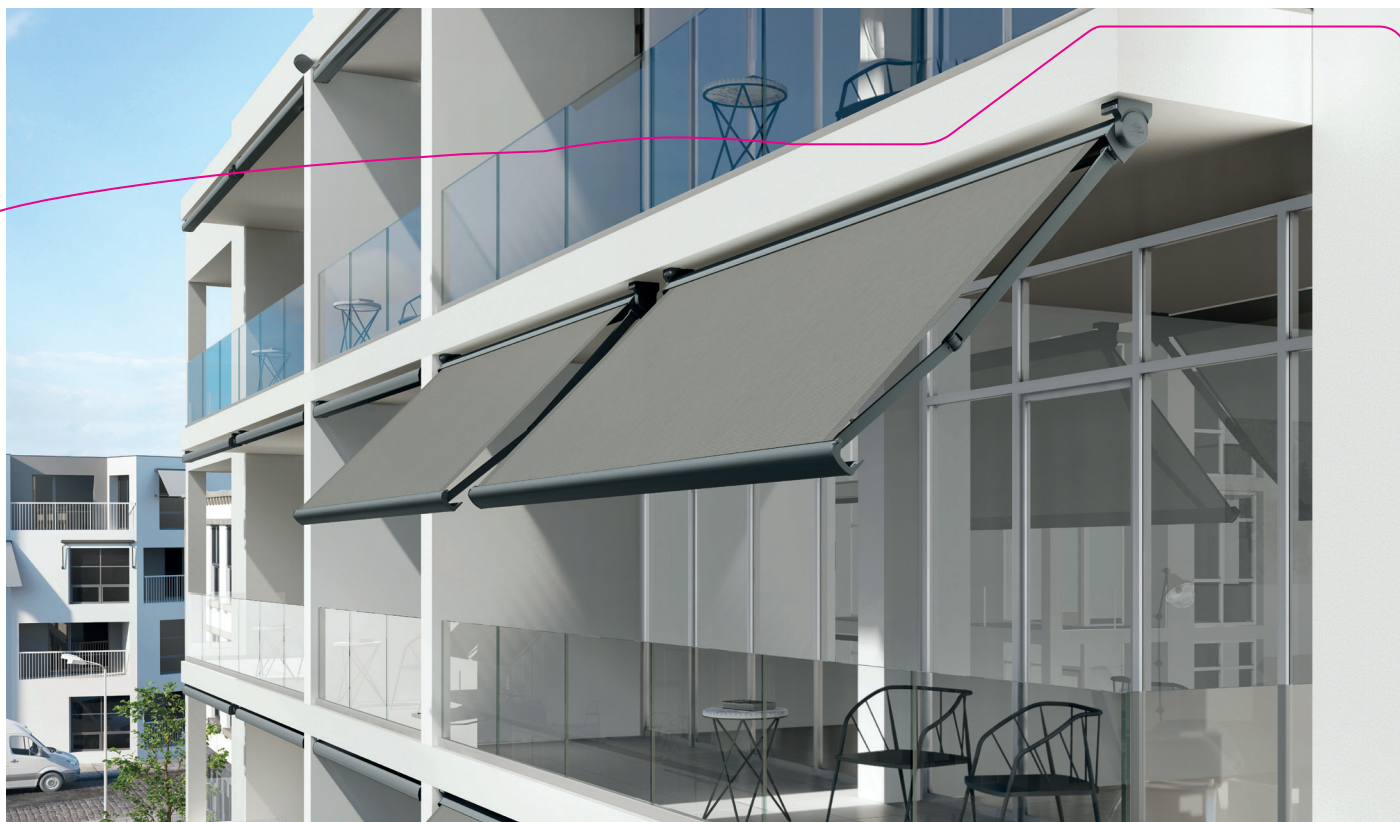


El toldo cofre para pequeños grandes espacios

El toldo cofre STORBOX S-250 hace grandes los pequeños espacios. Gracias a sus prestaciones y funcionalidad, este modelo transforma balcones y terrazas que no requieren más de 2,5 m de salida. Es el primer toldo en el mercado con tecnología patentada de sujeción automática, especialmente útil para instalaciones a techo. Esta innovación garantiza la seguridad y la facilidad en el montaje de un cofre que cubre hasta 4,5 metros de línea. Tecnología avanzada y prestaciones de última generación al alcance de todos.




Dimensiones máximas (m)

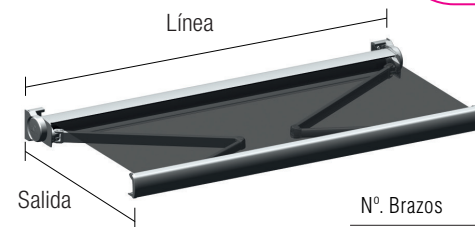


Nº. Brazos	Línea máx.	Salida máx.
2	4,50	2,50

Cotas (mm)

Instalación frontal



Instalación a techo



Instalaciones habituales

Balcones



Terrazas



Acabados

Lacado según normativa QUALICOAT

Tornillería de acero inoxidable

Brazos con lacado integral


Accionamiento

- ☒ Manual
- ☒ Motorizado
- ☒ Automatizado

Sujeción

- ☒ Frontal
- ☒ A techo

Grados de inclinación

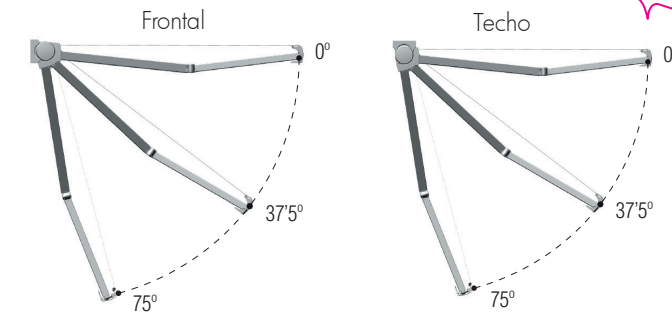

STORBOX S-250 destaca por:

- Posibilidad de llegar a 4,5 m. de línea x 2,5 m. de salida.
- Gran rango de inclinación frontal y techo: 0° - 75° en dos tramos.
- Iluminación LED en perfil cofre: neutra o cálida.
- CLIP&FIX^{PT} Mecanismo patentado de auto-sustentación durante la instalación.
- Accionamiento máquina desde parte frontal o posterior del toldo.
- Ajuste máximo con las tapas laterales de introducción frontal.

Posibilidades de iluminación

- ☒ Perfil cofre
- ☐ Perfil frontal
- ☐ Brazos

Clasificación

Normativa:
UNE-EN 13561:2015

Brazos recomendados



ART-250

Incorpora el sistema de tensión interna ART SYSTEM que proporciona fuerza y resistencia sin dañar la capa de lacado.



Viento
Hasta 28Km/h



Durabilidad
Mín.10.000 maniobras